


REFERENCIAS

- ②1 INDICA NUMERO DE CIRCUITO .-
- Bandeja portacables de chapa perforada 150 x 50 para electricidad.-
- Interruptores (IM) y Disyuntores Diferenciales (DD), SIEMENS o MERLIN GERIN.-
- Cuando se utilice caño flexible para cualquier empalme el mismo será marca ZOLIDA con sus accesorios de fibra, conector recto, conector a 90 grados, conector hembra, prensaables, "hubs", etc.-
- Se deberá presentar a la U.E.O. tablero con muestra de materiales.-
- Se deberá respetar una separación de 40 cm. entre las canalizaciones de señal y de electricidad.-
- Sobre bandeja portacables cable tipo "SINTENAV", según Norma IRAM 2178.-
- Bajo caño cable antillama según Norma IRAM 2183.-
- Toda la instalación de cañería será de tipo embutida.-
- Entre caja y caja máximo 2 curvas.-
- Caños MOP Esmeralda etiqueta roja diámetro según necesidad, mínimo 3/4".-

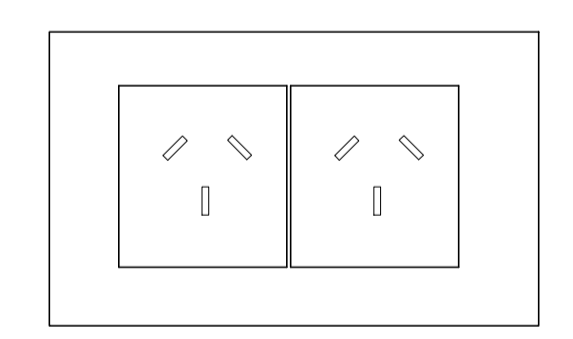

CADA SIMBOLO EQUIVALE A 2 TOMACORRIENTES LINEA SIGLO XXI

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES UNIDAD EJECUTORA de OBRAS - TANDIL	14
		21
OBRA : LUDOTECA INFANTIL - UNIVERSIDAD BARRIAL Calle Nigro n° 1620 esq. Darragueira - TANDIL		DIBUJO: G.U.
PLANO : Planta de electricidad - Tomas		ESCALA/S : 1 : 100
		FECHA: SEPT. 2015

CALLE: DARRAGUEIRA