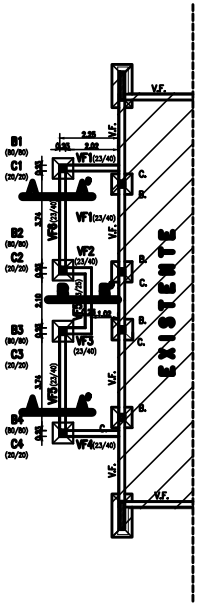

PLANTA NIVEL FUNDACIONES

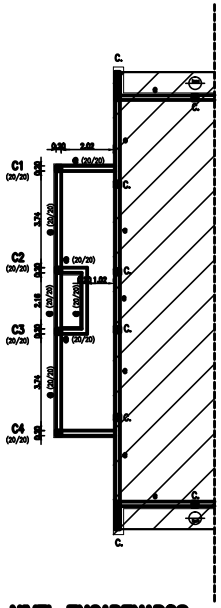

PLANTA NIVEL ENCADENADOS

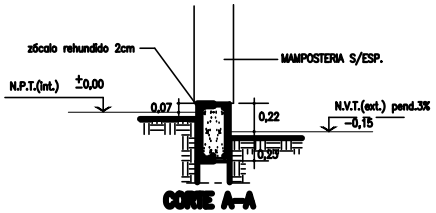

CORTE A-A



CORTE B-B

NOTA:

LAS MEDIDAS SON PREDIMENSIONADAS

* Todo el cálculo estructural de Hn. Arm., será responsabilidad de la Empresa, y sera presentado a la Inspección para ser aprobado, previo al inicio de los trabajos. El mismo consistirá en Memoria de Cálculo y planos de de--talle de armaduras firmado por profesional o estudio habilitado al efecto,
* Se adjuntan dimensiones y armaduras que seran las mínimas que se admitirán

PLANTA NIVEL FUNDACIONES

REFERENCIAS :

B.: BASE EXISTENTE
C.: COLUMNA EXISTENTE
VF.: VIGA DE FUNDACION EXIST.

Armaduras mínimas :

B (bases): dimensión: 0.80x0.80m.
Armadura: 5ø10 en ambos sentidos

C (columnas): dimensión: 0.20x0.20m.
Armadura: 2ø12
estr. ø6c/0.20m.

VF(vigas fund.): dimensión: 0.23x0.40m.
Armadura: abajo 2ø12
arriba 2ø6
estr. ø6c/0.20m.

PLANTA NIVEL ENCADENADOS

REFERENCIAS :

e: ENCADENADO 0,18x0,20m
C.: COLUMNA
⊖: LOSA Hn. A° S/CALCULO.-

Armaduras mínimas :

C (columnas): dimensión: 0.20x0.20m.
Armadura: 2ø12
estr. ø6c/0.20m.

e (encaden.): dimensión: 0.20x0.20m.
Armadura: abajo 2ø8
arriba 2ø6
estr. ø6c/0.25m.

UNC UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS

2/5

OBRA : CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL - FAC. de CS. EXACTAS
AMPLIACION BA¤OS EDIFICIO I.F.A.S.

PLANO : PLANTA FUNDACION y ENCADENADOS

DIBUJO: E. J.
ESCALA/S : 1:100
FECHA: SEPT/ 2016