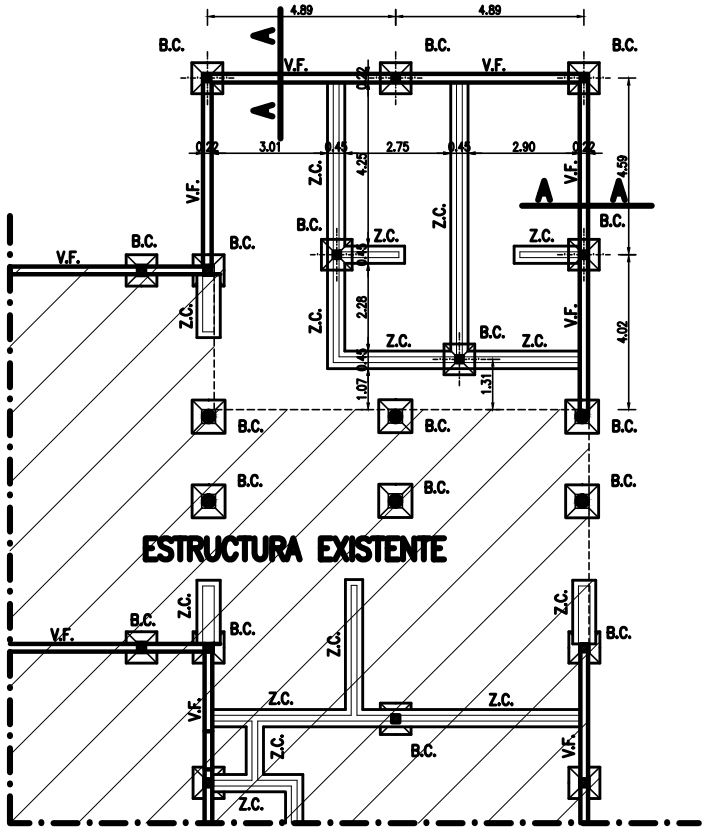

PLANTA FUNDACION

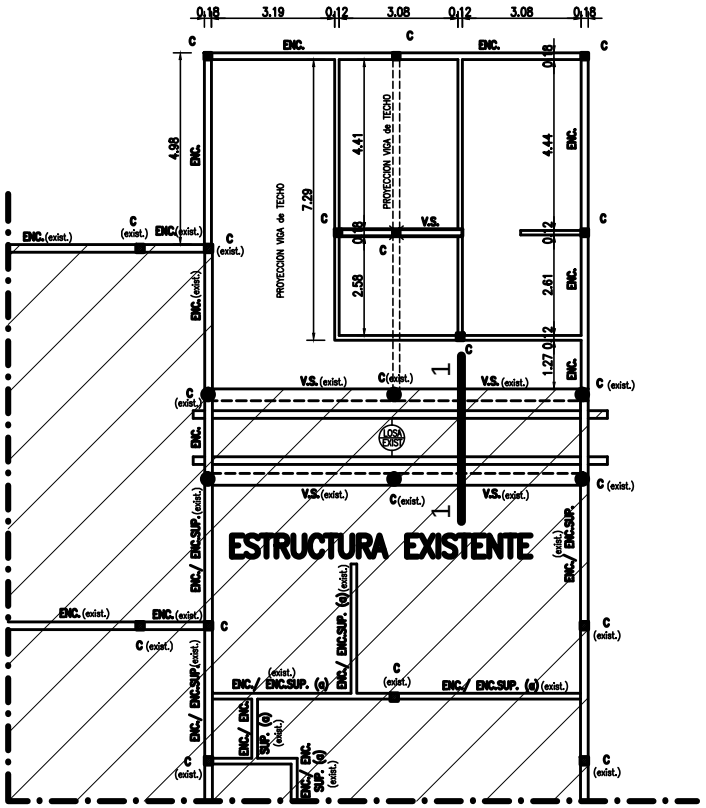

PLANTA ESTRUCTURA SUPERIOR

NOTA:

LAS MEDIDAS SON PREDIMENSIONADAS

Todo el cálculo estructural de Hn.Ao. será responsabilidad de la Empresa , y será presentado teniendo en cuenta los resultados del Estudio de Suelos previo que se solicita en Pliego.–El mismo consistirá en Memoria de Cálculo y planos de detalle de armaduras firmado por profesional o estudio habilitado al efecto, el cual deberá ser presentado a la Dirección antes del comienzo de las obras, sin el cual no podrá iniciarse ningún tipo de trabajo.–
A los efectos de la Licitación se deberá considerar que el terreno es entre compacto y duro hasta los cuatro (4) metros de profundidad.–
Se tendra presente que para la union de la cubierta con las vigas/encadenados de hormigón armado, se preveran insertos metalicos dentro de estas para el posterior soldado de los hierros angulos de anclaje.–

REFERENCIAS FUNDACION :

V.F.= VIGA DE FUNDACION VISTA DE Hn. Ao.
Z.C.= ZAPATA CORRIDA S/DETALLE
B.C.= BASE Y COLUMNA Hn. Aº

REFERENCIAS ESTRUCTURA SUPERIOR :

V.S.= VIGA SUPERIOR PARA SOPORTE VIGA METÁLICA de TECHO
ENC.= 2 ENCADENADOS–NIVELES 2,40 m. y VARIABLE S/PEND.TECHO
C = COLUMNA Hn. Aº (18x18 cm.)



CORRESPONDE a CANALÓN CENTRAL de HORMIGÓN ARMADO EXISTENTE

CORTE 1–1



DETALLE VIGA–ZOCALO Hn. Ao. VISTO

CORTE A–A



(LOS ø DE LOS HIERROS SURGIRAN DEL CALCULO RESPECTIVO LOS INDICADOS CORRESPONDE A VALORES DE MINIMA)

DETALLE ZAPATA CORRIDA de Hn. Aº

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL

4 / 9

OBRA : 2ÛETAPA AMPLIACION BA¤OS COMEDOR CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA

PLANO : FUNDACION y ESTRUCTURA SUPERIOR

DIBUJO: E. J.
ESCALA/S : 1:100
FECHA: NOV. 2016