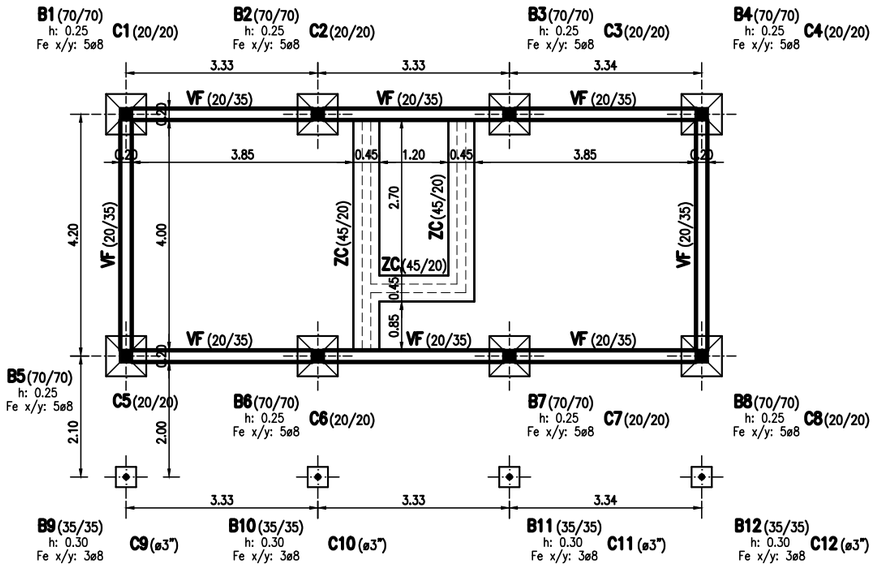

PLANTA FUNDACION VIVIENDA

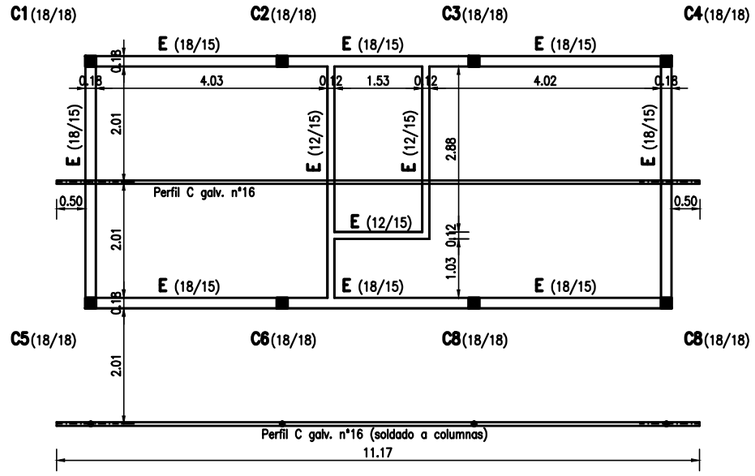

PLANTA ENCADENADOS y VIGAS TECHO VIVIENDA

REFERENCIAS

* LAS BASES CORRESPONDIENTES A LOS POSTES de HORMIGON QUE SOSTIENEN EL GALPON de PLANCHONES, TENDRAN LAS BASES SIMILARES A LAS INDICADAS COMO B9 a B12, DONDE SE HINCARAN LOS POSTES.–
* LAS BASES B1, B2. B3 y B4 DEBERAN FUNDARSE EN TERRENO NATURAL FIRME, EL RESTO PODRÁ FUNDARSE EXCAVADAS EN EL RELLENO DE TOSCA COMPACTA–DO, SI EL ESPESOR de ESTE LO PERMITE.–
* LAS COLUMNAS HASTA LLEGAR A LAS VIGAS DE FUNDACION, LLEVARAN UNA AR––MADURA MINIMA de 4ø12 y ESTRIBOS de ø6c/20cm., A PARTIR de ALLI EN ELEVACION y EMBUTIDAS EN LA MAMPOSTERIA PODRAN REMPLAZARSE LOS ø12 POR 4ø10 y ESTRIBOS SIMILARES.–
* LAS COLUMNAS C9 HASTA C12 SERAN de CAÑO de HIERRO REFORZADO ø3"
* LAS VIGAS ENCADENADO 18/15 o 12/15 LLEVARAN UNA ARMADURA MINIMA de 2ø8 ABAJO, 2ø6 ARRIBA y ESTRIBOS ø4,2 c/20cm.
* LAS ZAPATAS CORRIDAS (ZC) TENDRAN ARMADURA LONGITUDINAL de 3ø8 y TRANSVERSAL de ø6c/25 cm.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL

5 / 10

OBRA : GALPON PARA MANTENIMIENTO
CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

PLANO : FUNDACION y ESTRUCTURA RESISTENTE

DIBUJO: E. J.

ESCALA/S : 1:75

FECHA: MARZO 2017